ИЗОСПАН DM

паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью

Изоспан DM - материал на основе высокопрочного тканого полипропиленового полотна, с антиконденсатной поверхностью.

Материал **Изоспан DM** паронепроницаем, обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутеплённых скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
- временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

Высокая за счёт тканой структуры прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. Антиконденсатная поверхность материала **Изоспан DM** снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку, а в случае неутеплённой кровли – на перекрытие чердака.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан DM** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.



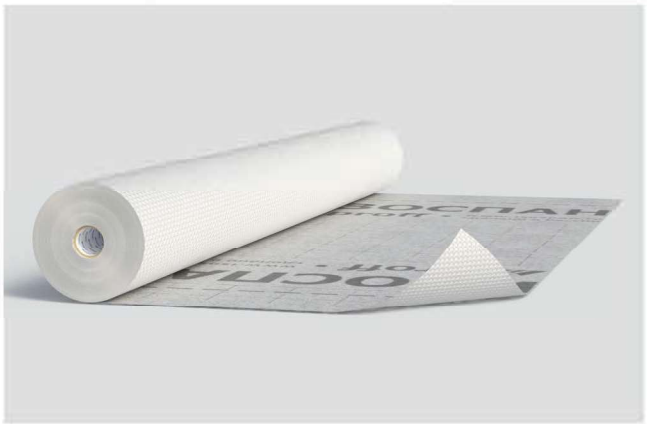

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- неутепленные скатные кровли
- каркасные стены
- чердачные перекрытия
- межэтажные перекрытия
- цокольные перекрытия

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, м^2	70

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	700 / 650
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF
ГЕКСА нетканые материалы