ИЗОСПАН KL+

усиленная двухсторонняя клейкая лента

НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов Изоспан;
- герметизация и крепление полотен материалов Изоспан к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты	
Ширина	25 мм
Длина	25 м.п.
Защитный слой	силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	акрилат
Адгезия	57 Н/25 мм
Температурная устойчивость	от -40°С до +100°С
Температура монтажа	не ниже -10°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже -10°С.

При склеивании нахлёстов полотен материалов Изоспан лента Изоспан KL+ наклеивается на верхний край нижерасположенного укреплённого полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлёстом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала Изоспан. С ленты Изоспан KL+ снимается силиконизированная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

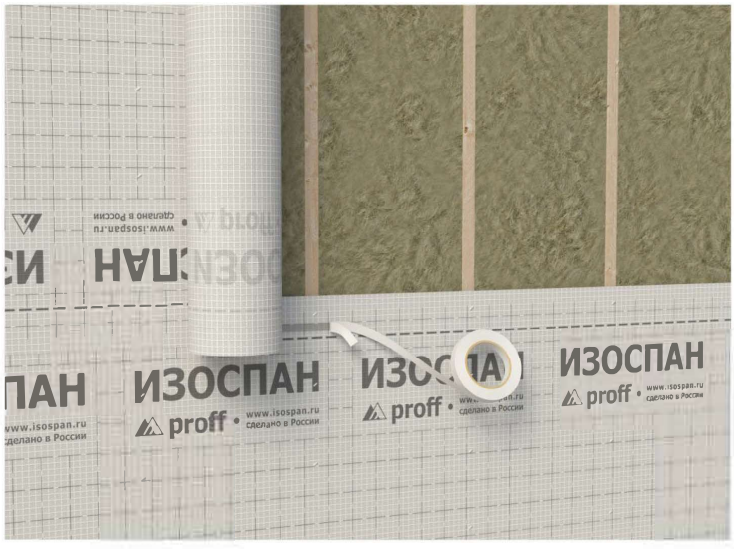

РХС РЕГИОН ХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF

ГЕКСА нетканые материалы