ИЗОСПАН ML proff

усиленная односторонняя клейкая лента

НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов Изоспан;
- герметизация и крепление полотен материалов Изоспан к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты	
Ширина	50 мм
Длина	25 м.п.
Защитный слой	силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав основы	полипропилен
Состав клеевого слоя	акрилат
Адгезия	51 Н/25 мм
Температурная устойчивость	от -40°С до +100°С
Температура монтажа	не ниже -10°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже -10°С. Лента Изоспан ML proff наклеивается по линии примыкания/нахлёста, без образования воздушных пузырей. Место склейки необходимо хорошо прижать.

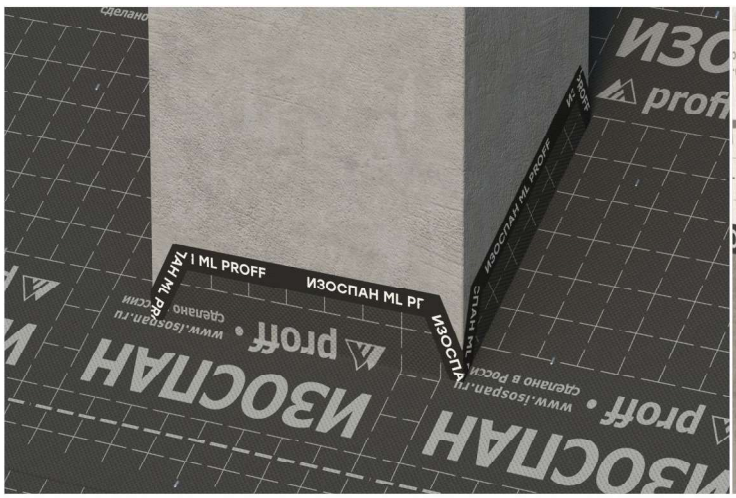



РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF

ГЕКСА нетканые материалы