ИЗОСПАН RF

отражающая армированная паро-гидроизоляция

Изоспан RF - многослойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой плёнки, армированных сеткой для достижения высокой прочности.

Металлизированная поверхность материала способна отражать тепловое излучение, а сам материал **Изоспан RF** паронепроницаем, обладает высокой водоупорностью и повышенной прочностью, что позволяет применять его в качестве:

- пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- подложки в системе «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;
- экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей паро-гидроизоляции **Изоспан RF** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счёт способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.



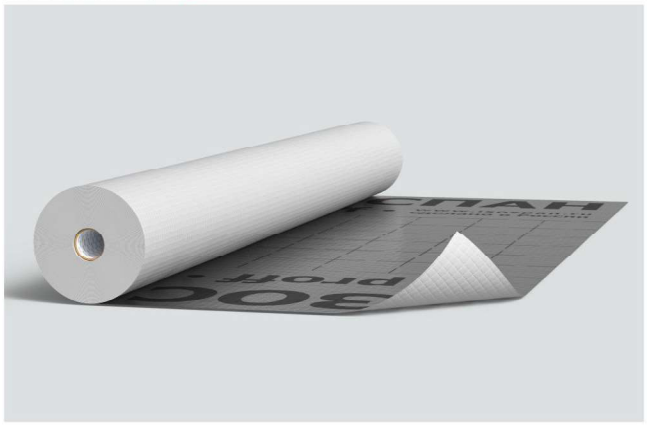

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- каркасные стены
- чердачные / межэтажные перекрытия
- цокольные перекрытия
- система «теплый пол»
- отражающий экран

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,2
Площадь, м^2	70 / 35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	450 / 300
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF
ГЕКСА нетканые материалы