ИЗОСПАН AQ proff

гидро-ветрозащитная паропроницаемая усиленная мембрана

Изоспан AQ proff - материал, выполненный из полипропиленовой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном.

Изоспан AQ proff обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана **Изоспан AQ proff** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.



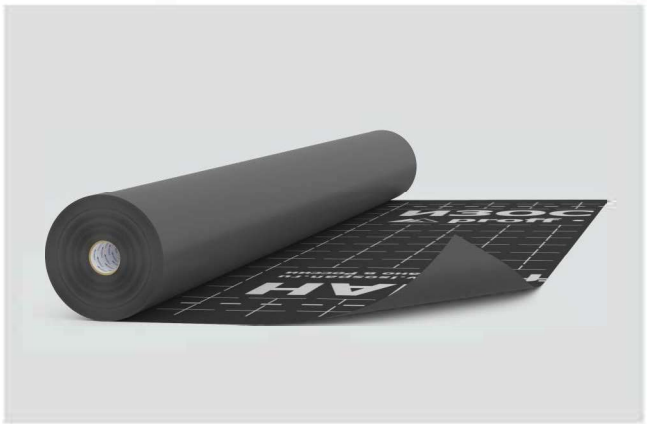

Свойства материала **Изоспан AQ proff** позволяют применять его в качестве:

- гидро-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий;
- гидроизоляции в конструкциях неутеплённых скатных кровель.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны **Изоспан AQ proff** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- неутепленные скатные кровли
- каркасные стены
- стены с наружным утеплением
- вентилируемые фасады
- чердачные / межэтажные перекрытия

Изоспан AQ proff не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, $м^2$	70 / 35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	330 / 200
Плотность потока водяного пара, г/($м^2$· 24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	1000
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	12

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF

ГЕКСА нетканые материалы