ИЗОСПАН АМ

гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Изоспан АМ - материал, выполненный из полипропиленовой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном.

Изоспан АМ обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана **Изоспан АМ** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

Свойства материала **Изоспан АМ** позволяют применять его в качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий. В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) **Изоспан АМ** применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны **Изоспан АМ** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.



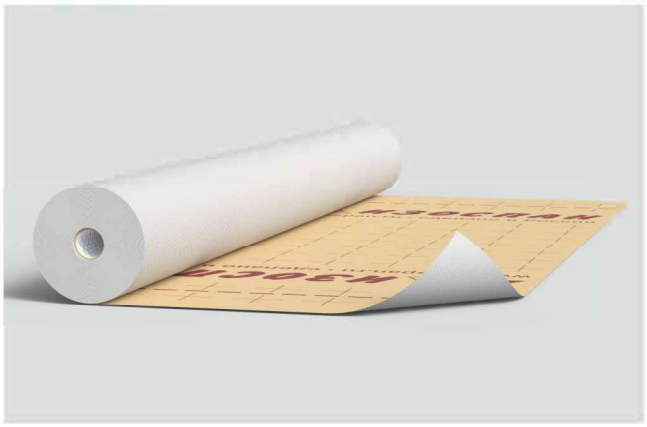

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- каркасные стены
- стены с наружным утеплением
- вентилируемые фасады
- внутренние стены (межкомнатные перегородки)
- чердачные / межэтажные перекрытия

Изоспан АМ не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, м^2	70 / 35

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	160 / 100
Плотность потока водяного пара, г/(м^2· 24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	880
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН паро-влагоизоляция
ГЕКСА нетканые материалы