ИЗОСПАН RS fix

армированная паро-гидроизоляция с двойной интегрированной лентой

Изоспан RS fix — трехслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, армированных сеткой для достижения высокой прочности. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Материал **Изоспан RS fix** паронепроницаем, обладает высокой прочностью и водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;
- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.

Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. Шероховатая поверхность материала **Изоспан RS fix** снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан RS fix** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.



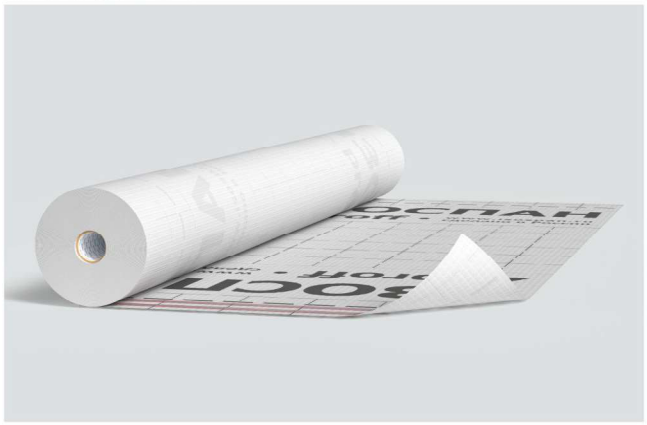

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- плоские кровли
- каркасные стены
- чердачные перекрытия
- межэтажные перекрытия
- цокольные перекрытия
- полы по бетонным основаниям
- внутренние стены (межкомнатные перегородки)

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина, м	1,6
Площадь, м^2	70

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	413 / 168
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3 - 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУСТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF

ГЕКСА нетканые материалы